


KE-230, KE-231 – Guľový kohút

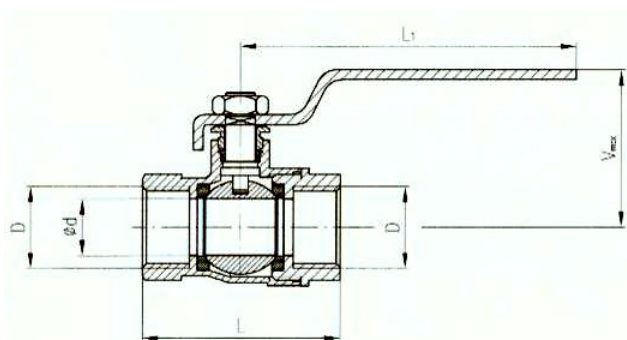

Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, rukoväte sú z hliníkovej zliatiny potiahnuté plastom. Tesnenia sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

Použitie:

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

Vyhotovenie:

KE-230 – guľový kohút s dvojramennou rukoväťou
KE-231 – guľový kohút s jednoramennou rukoväťou

	D	d	L	L ₁	V _{max}	v.č.
KE-230 DN 10	G 3/8	10	44	70	37	40.0000
KE-230 DN 15	G 1/2	15	51	85	40	40.0001
KE-230 DN 20	G 3/4	20	57	104	47	40.0002
KE-230 DN 25	G 1	25	67	104	51	40.0003
KE-231 DN 10	G 3/8	10	44	70	37	40.0015
KE-231 DN 15	G 1/2	15	51	85	40	40.0016
KE-231 DN 20	G 3/4	20	57	104	47	40.0017
KE-231 DN 25	G 1	25	67	104	51	40.0018
KE-231 DN 32	G 5/4	32	80	122	61	40.0019
KE-231 DN 40	G 6/4	40	90.5	152	75.5	40.0020
KE-231 DN 50	G 2	50	101	152	82	40.0021
KE-231 DN 65	G 2 ½	65	130.5	225	108	40.0022
KE-231 DN 80	G 3	80	147	232	119	40.0023
KE-231 DN 100	G 4	100	162	305	131	40.0024

