


# KE-261– Guľový kohút s odvodňovacím ventilom

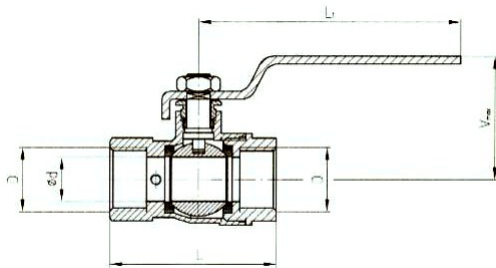

## Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, rukoväte sú z hliníkovej zliatiny potiahnuté plastom. Tesnenia sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

## Použitie:

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

	D	d	L	L <sub>1</sub>	V <sub>max</sub>	v.č.
KE-261 DN 15	G 1/2	15	55.5	85	40	40.0081
KE-261 DN 20	G 3/4	20	61.5	104	47	40.0082
KE-261 DN 25	G 1	25	71	104	51	40.0083
KE-261 DN 32	G 5/4	32	83	122	61	40.0084
KE-261 DN 40	G 6/4	40	93.5	152	75.5	40.0085
KE-261 DN 50	G 2	50	104	152	82	40.0086

