


TE-233/II – Predĺženie

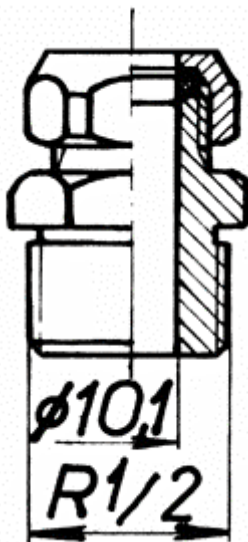

Popis:

Predĺženie je z ocele s povrchovou úpravou zinok, tesniaci krúžok je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom, matica je z mosadze.

Použitie:

Predĺženie sa používa na pripojenie zdravotníckych armatúr k vodovodnému potrubiu, umiestnenému v šachte bytového jadra, v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPa a teploty 60 °C.

	m	v.č.
TE-233/II	0.06	41.8194

