


V-3040 - Klinový posúvač

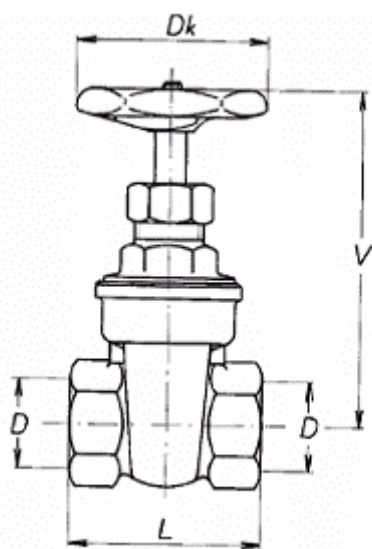

Popis:

Klinový posúvač nátrubkový je celomosadný okrem ručného kolieska a tesnení. Ručné koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit, tesnenie je z vhodného materiálu odolávajúcemu pracovnému tlaku a teplotám

Použitie:

Používa sa ako uzatváraco-regulačný prvok teplovodných vykurovacích systémov do teploty 110°C a pracovného tlaku 0,8 MPa alebo pary do teploty 120°C a tlaku 0,1 MPa. Smer prietoku média možno ľubovoľne meniť.

Náhradné diely

K 350.1

	D	L	Dk	V	m	v.č.
V-3040 DN15	Rp1/2	50	55	85	0.28	41.2216
V-3040 DN20	Rp3/4	55	65	97	0.43	41.2217
V-3040 DN25	Rp1	60	75	113	0.64	41.2218
V-3040 DN32	Rp5/4	70	90	138	1.10	41.2231
V-3040 DN40	Rp6/4	75	90	150	1.40	41.2233
V-3040 DN50	Rp2	85	110	176	2.16	41.2235

